



- Luminaria circular encastrada , cuerpo de chapa
- Difusor moldeado de metacrilato opal
- Modulos led 350 mA ,230v
- Instalacion encastrada
- Posibilidad de emergencias ,detector presencia , bluetooth ,dali .

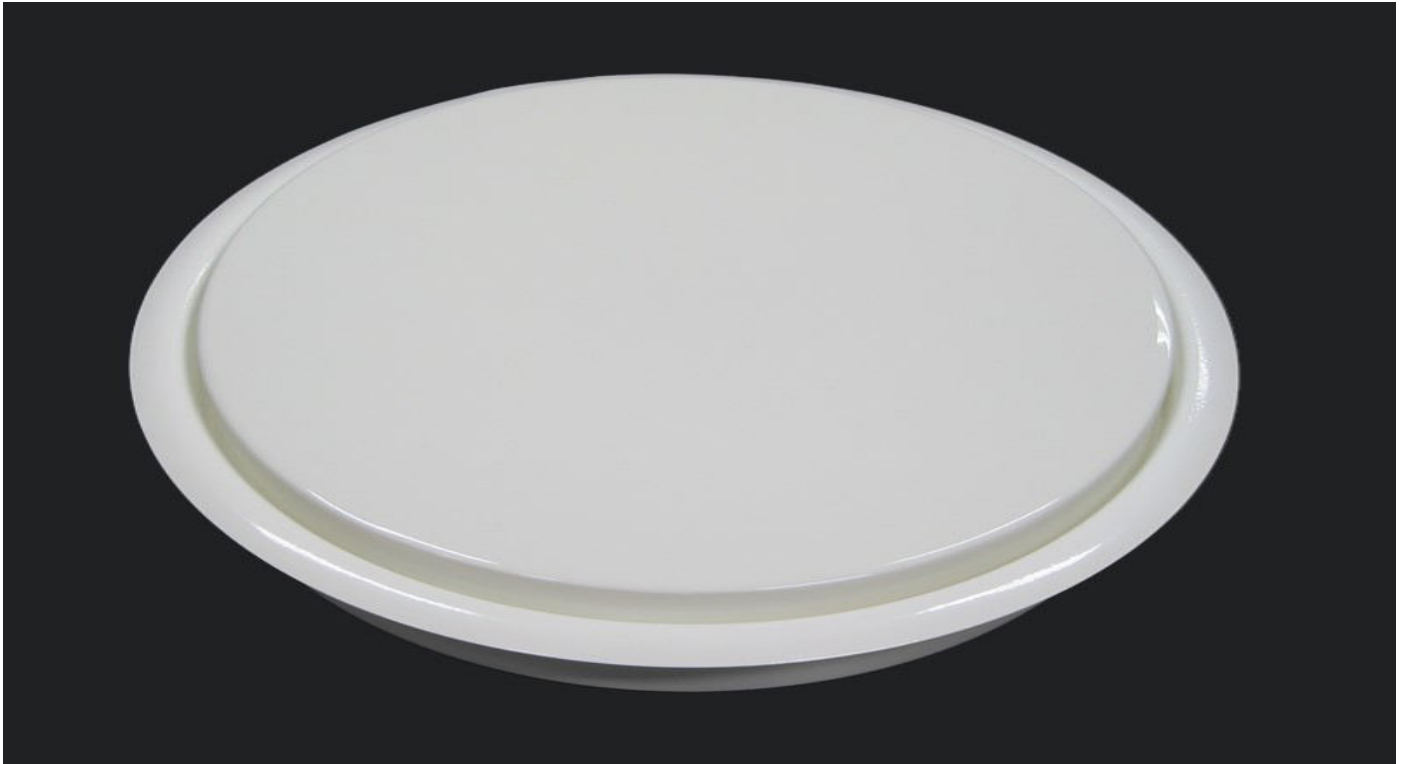

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	Volt.	PDF	LDT
OMC 290 CA	21,90	2.320	2.560	22	80	A+	230	PDF	LDT
OMC 390 CA	21,90	2.320	2.560	22	80	A+	230	PDF	LDT
OMC 490 CA	21,90	2.320	2.560	22	80	A+	230	PDF	LDT

Modulo en modo Emergencia

I/w3000 I/w4000

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	Volt.	PDF	LDT
OMC 290 CA EM	2,95	250	240	78	80			PDF	LDT
OMC 390 CA EM	2,95	250	240	78	80			PDF	LDT
OMC 490 CA EM	2,95	250	240	78	80			PDF	LDT

REFERENCIA	W	Lm	Lm	UGR	CRI	CLAS	Volt.	PDF	LDT
OMA 390 CA	21,90	2.320	2.560	22	80	A+	230	PDF	LDT

Modulo en modo Emergencia

I/w3000 I/w4000

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	Volt.	PDF	LDT
OMA 390 CA EM	2,95	250	240	78	80			PDF	LDT



DESCRIPCION

Luminaria circular encastar , base de chapa , difusor metacrilato opal moldeado , 230 V
 Se puede montar bajo demanda , detector de presencia , emergencia

MONTAJE

Empotrado


DIMENSIONES TOTALES

390X65mm

CORTE EMPOTRAR 360mm

COLORES

BLANCO

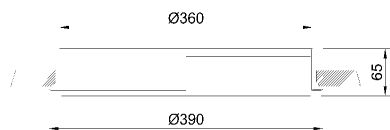

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	L/W 3000	L/W 4000	EMG
OMC 390 AC	21,9	2.320	2.560	22	80	A+	106	117	NO
OMC 390 AC EM REND. EMERG.	2,95	240	250	22	80	A+	78	80	SI





Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902

- Luminaria circular de superficie ,
- Difusor moldeado de metacrilato , opal y prismático
- Modulos led 230v
- Instalacion adosada
- Posibilidad detector de presencia , bluetooth , emergencias consultar

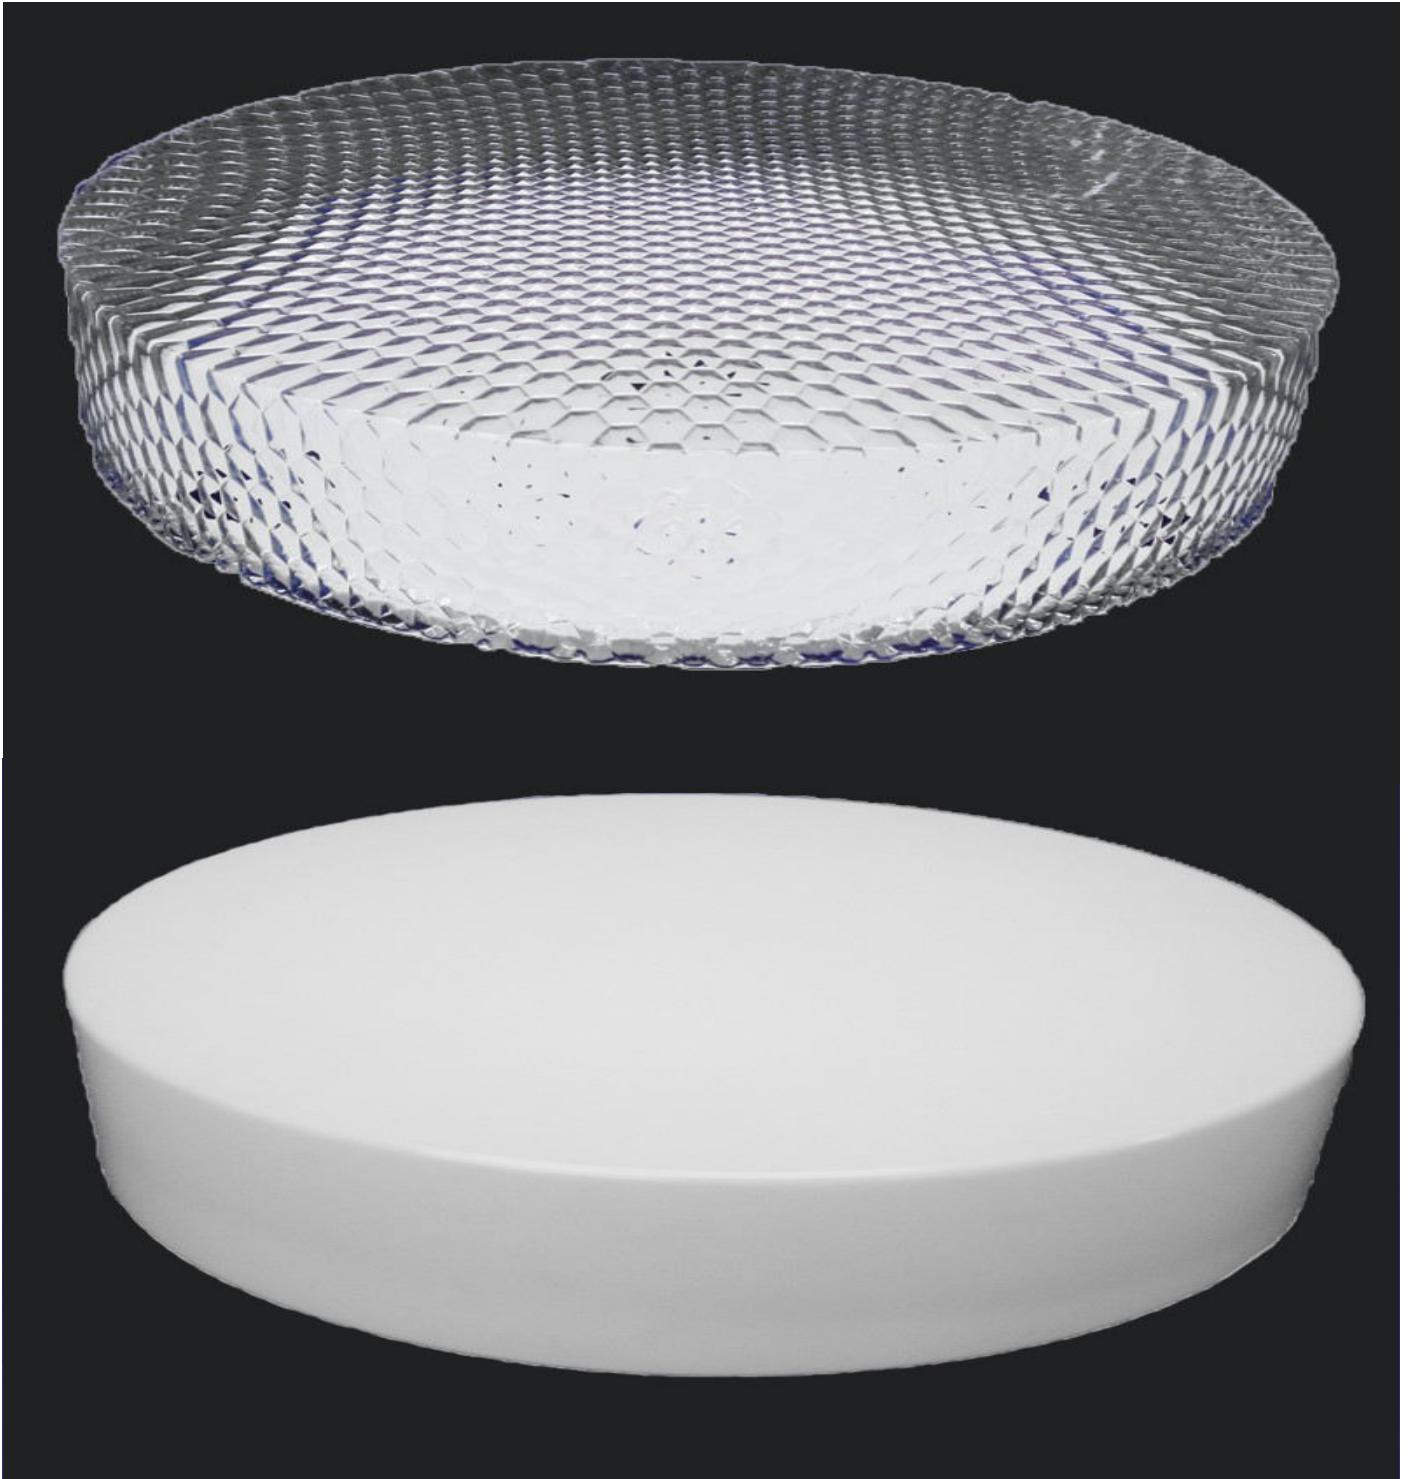



DESCRIPCION

Luminaria circular , base de chapa , difusor metacrilato opal moldeado , 230 V


Se puede montar bajo demanda , detector de presencia , emergencia

MONTAJE

Adosado

DIMENSIONES TOTALES



290X80 mm



COLORES

BLANCO

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	L/W 3000	L/W 4000	EMG
OMC 290 AC	21,9	2.320	2.560	22	80	A+	106	117	NO
OMC 290 AC EM REND. EMERG.	2,95	240	250	22	80	A+	78	80	SI



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



DESCRIPCION

Luminaria circular , base de chapa , difusor metacrilato opal moldeado , 230 V


Se puede montar bajo demanda , detector de presencia , emergencia

MONTAJE

Adosado

DIMENSIONES TOTALES



390X80 mm



COLORES

BLANCO

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	L/W 3000	L/W 4000	EMG
OMC 390 AC	21,9	2.320	2.560	22	80	A+	106	117	NO
OMC 390 AC EM REND. EMERG.	2,95	240	250	22	80	A+	78	80	SI



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



DESCRIPCION

Luminaria circular , base de chapa , difusor metacrilato opal moldeado , 230 V


Se puede montar bajo demanda , detector de presencia , emergencia

MONTAJE

Adosado

DIMENSIONES TOTALES



490X80 mm



COLORES

BLANCO

REFERENCIA	W	Lm 3000	Lm 4000	UGR	CRI	CLAS ENEG	L/W 3000	L/W 4000	EMG
OMC 490 AC	21,9	2.320	2.560	22	80	A+	106	117	NO
OMC 490 AC EM REND. EMERG.	2,95	240	250	22	80	A+	78	80	SI



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902