




- Luminaria de encastrar para la mayoría de techos .
- Difusor aluminio (UGR 16), posibilidad de difusor microprisma y policarbonato,
- Dos rendimientos lumínicos según necesidades HL ,TL, Blanco dinámico ,
- Instalación , encastrada
- Electrificaciones según necesidad, DALI, Active+, Emergencia
- Posibilidad sistemas Bluetooth



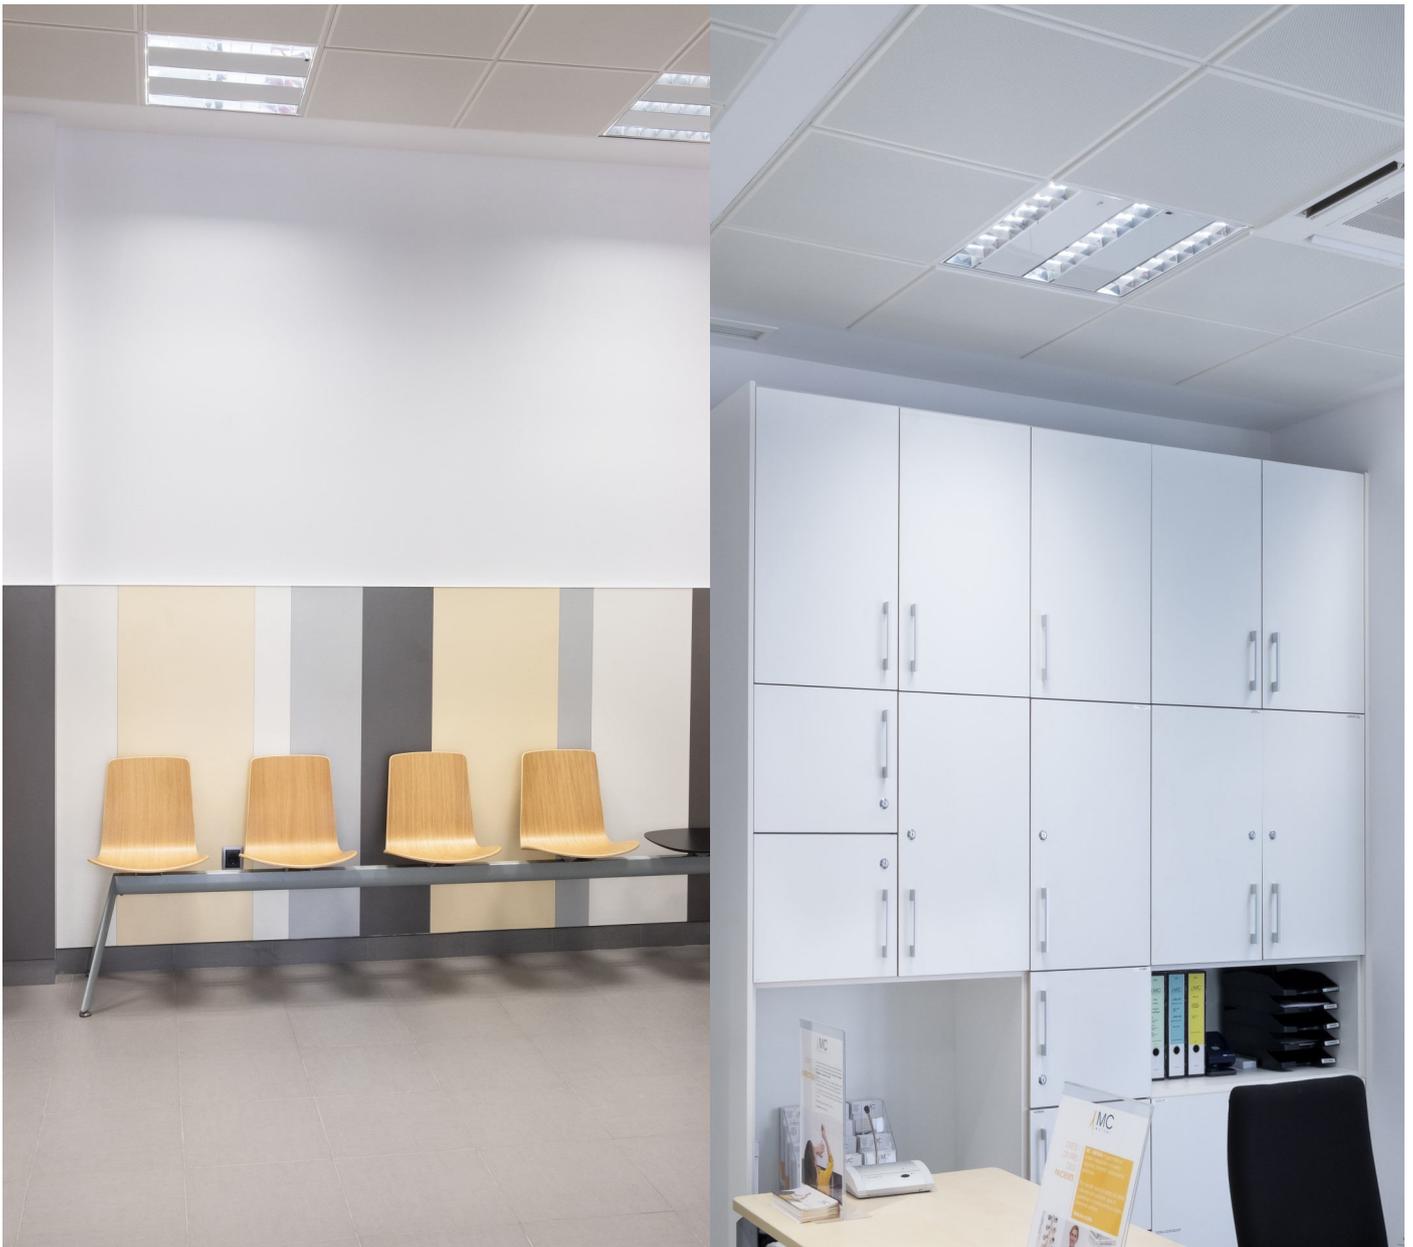

DESCRIPCION

Luminaria polivalente apta para todo tipo de techos, perfilería vista, pladur .

MONTAJE

Montaje empotrado , para techos de pladur solicitar anclajes Conector rápido

CUERPO

Chapa de acero termo esmaltada color blanco




DIFUSOR

Difusor de Aluminio doble parabólico, con bandejas intermedias lacadas , cover difusor en Pmma

DIMENSIONES

597X597X58 mm

Lm Mod 560	W 560mm	Lm totales	W totales	I/W	K	CRI	Driver	Dimensiones
2.460	16,5	4.920	33	149	3000	80	350mA	597x597x58
2.580	16,5	5.160	33	156	4000	80	350mA	597x597x58

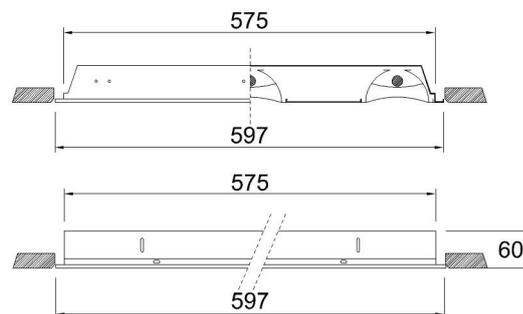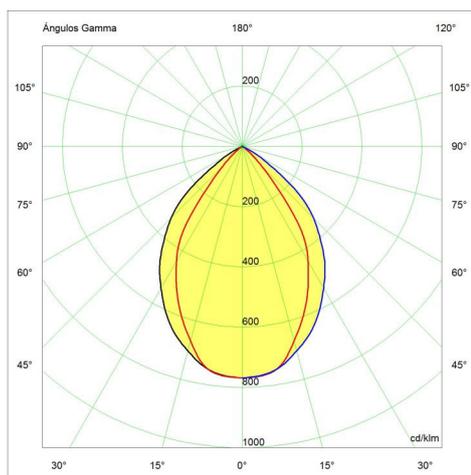

Opciones



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



DESCRIPCION

Luminaria polivalente apta para todo tipo de techos, perfilería vista, pladur .

MONTAJE

Montaje empotrado , para techos de pladur solicitar anclajes, conector rápido

CUERPO

Chapa de acero termo esmaltada color blanco




DIFUSOR

Difusor de Aluminio doble parabólico, con bandejas intermedias lacadas , cover difusor en Pmma

DIMENSIONES

597X597X58 mm

Lm Mod 560	W 560mm	Lm totales	W totales	I/W	K	CRI	Driver	Dimensiones
1.340	8	2.680	16	167	3000	80	350mA	597x597x58
1.410	8	2.820	16	176	4000	80	350mA	597x597x58

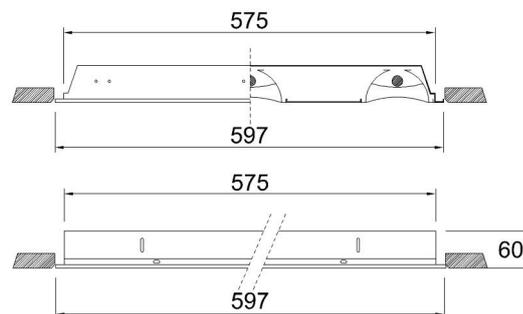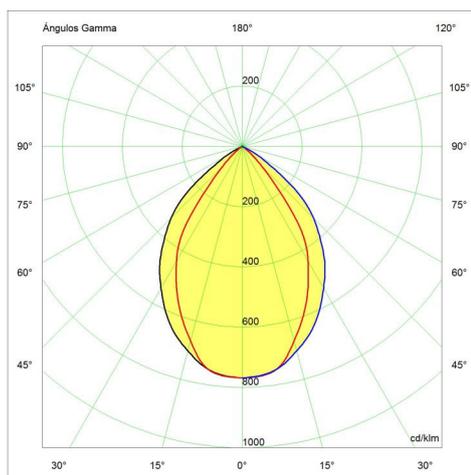

Opciones



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales



Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



FLUJO MAXIMO	5.160 lm
CONSUMO TOTAL	33 W
UGR MAX	17 (S=0,25)
RENDIMIENTO	156 lm/W

Luminaria de empotrar polivalente para techos de: Fibra mineral perfil oculto perfil visto (24 y 15 mm) escayola perfil oculto, escayola lisa, metálicos, pladur y otros techos normalizados
 Celosía fabricada en aluminio brillo paso 60mm con bandejas intermedias lacadas en blanco
 Difusor plástico especial interior que crea un confort visual y consigue una difusión homogénea
 Módulos Led y Drivers de primeras marcas europeas adaptados a las necesidades:
 temperatura de color, regulación , Dali
 Conector rápido

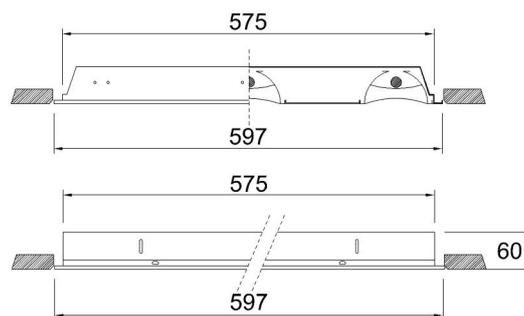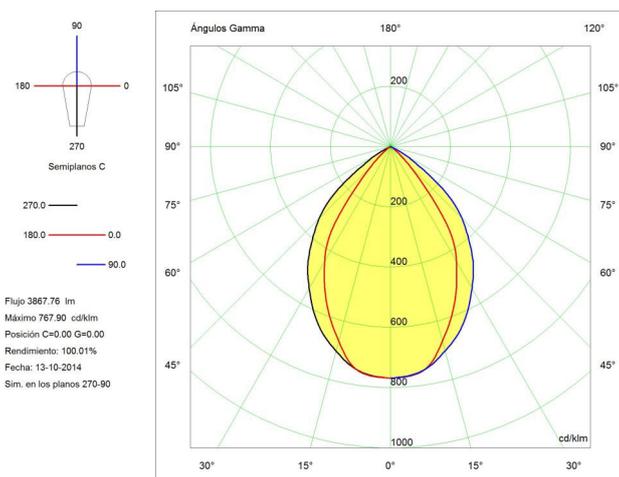

-
- LED**
- 50.000 HORAS
- IP 20
-
- CTE
- K
3000
4000
- RoHS
- UGR
<19

OPCIONES



- DALI
- ACTV
+
- BLOQUE
EMERGENCIA
- IRC
<90

FICHA PDF



FLUJO MAXIMO	2.680 lm
CONSUMO TOTAL	16 W
UGR MAX	17 (S=0,25)
RENDIMIENTO	167 lm/W

Luminaria de empotrar polivalente para techos de: Fibra mineral perfil oculto perfil visto (24 y 15 mm) escayola perfil oculto, escayola lisa, metálicos, pladur y otros techos normalizados
 Celosía fabricada en aluminio brillo paso 60mm con bandejas intermedias lacadas en blanco
 Difusor plástico especial interior que crea un confort visual y consigue una difusión homogénea
 Módulos Led y Drivers de primeras marcas europeas adaptados a las necesidades:
 temperatura de color, regulación , Dali
 Conector rápido

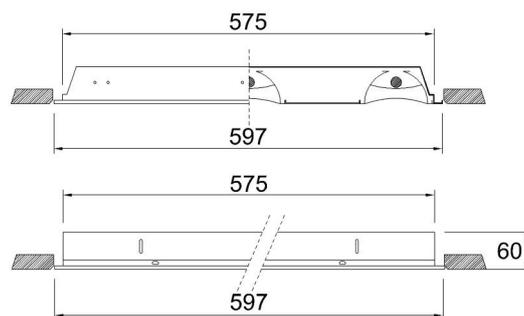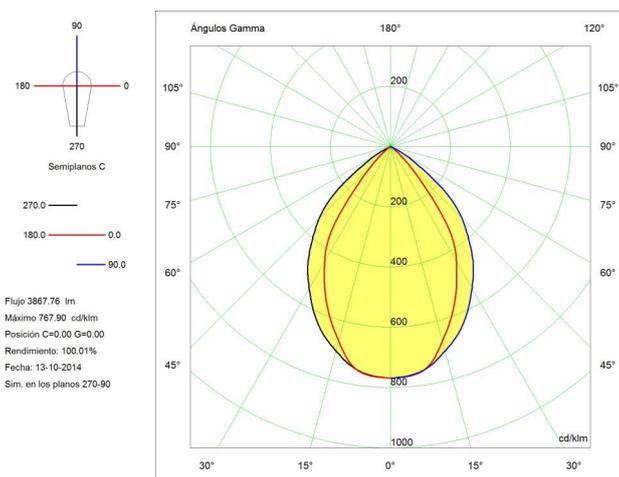

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OPCIONES

-
-
-
-

FICHA PDF



DESCRIPCION

Luminaria polivalente apta para todo tipo de techos, perfilería vista, pladur .

MONTAJE

Montaje empotrado , para techos de pladur solicitar anclajes

CUERPO

Chapa de acero termo esmaltada color blanco




DIFUSOR

Difusor de Aluminio doble parabolico, con bandejas intermedias lacadas , cover difusor en Pmma

DIMENSIONES

597X597X58 mm

Lm Mod 560	W 560mm	Lm totales	W totales	I/W	K	CRI	Driver	Dimensiones
2.460	16,5	7.380	49,5	149	3000	80	350mA	597x597x58
2.580	16,5	7.740	49,5	156	4000	80	350mA	597x597x58

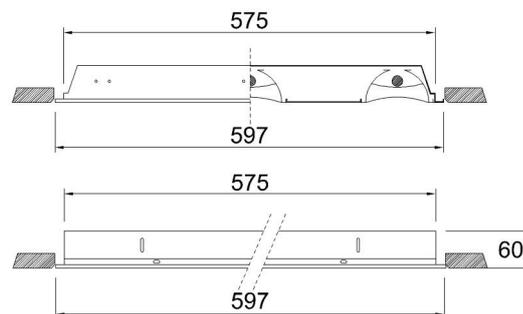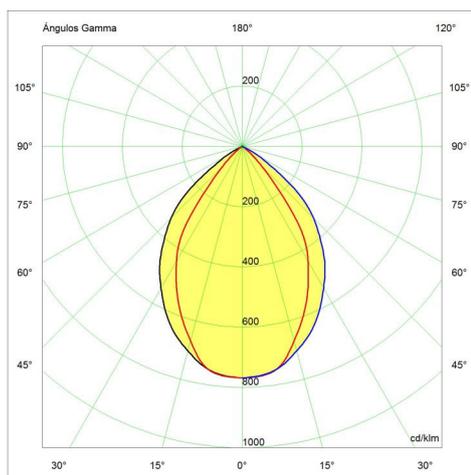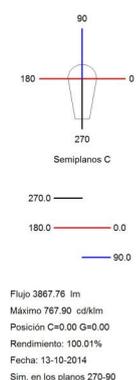

Opciones



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales

Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



DESCRIPCION

Luminaria polivalente apta para todo tipo de techos, perfilería vista, pladur .

MONTAJE

Montaje empotrado , para techos de pladur solicitar anclajes

CUERPO

Chapa de acero termo esmaltada color blanco




DIFUSOR

Difusor de Aluminio doble parabolico, con bandejas intermedias lacadas , cover difusor en Pmma

DIMENSIONES

597X597X58 mm

Lm Mod 560	W 560mm	Lm totales	W totales	I/W	K	CRI	Driver	Dimensiones
1.340	8	4.020	24	167	3000	80	350mA	597x597x58
1.410	8	4.230	24	176	4000	80	350mA	597x597x58

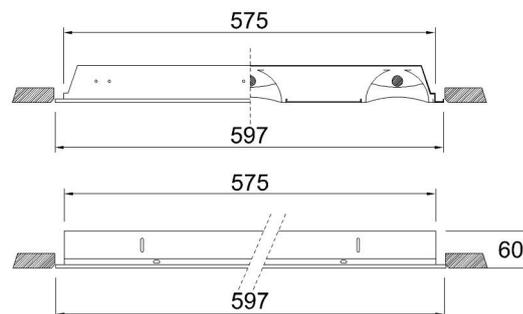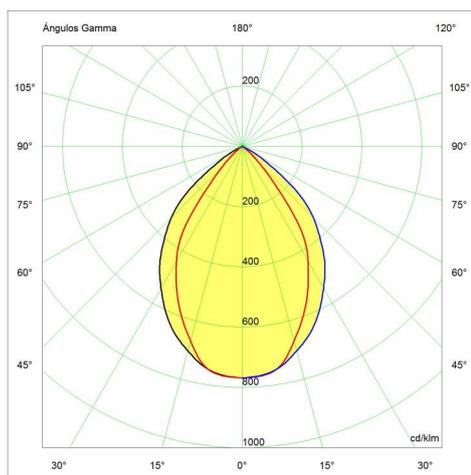

Opciones



Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales



Aplico Bcn . C/ Mitjer Nave 4 Pol Ind la Masia 08798 - Sant Cugat Sesgarrigues info@aplicobcn.com

Tlf 616 981 902



FLUJO MAXIMO	7.740 lm
CONSUMO TOTAL	49,5 W
UGR MAX	17 (S=0,25)
RENDIMIENTO	156 lm/W

Luminaria de empotrar polivalente para techos de: Fibra mineral perfil oculto perfil visto (24 y 15 mm) escayola perfil oculto, escayola lisa, metálicos, pladur y otros techos normalizados
 Celosía fabricada en aluminio brillo paso 60mm con bandejas intermedias lacadas en blanco
 Difusor plástico especial interior que crea un confort visual y consigue una difusión homogénea
 Módulos Led y Drivers de primeras marcas europeas adaptados a las necesidades:
 temperatura de color, regulación , Dali
 Conector rapido

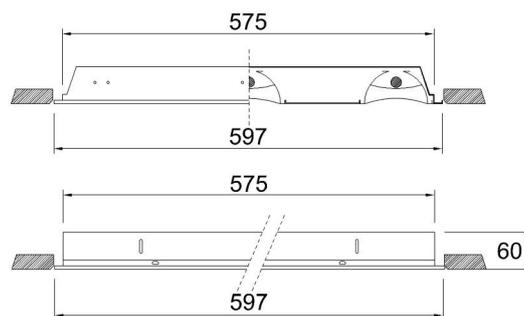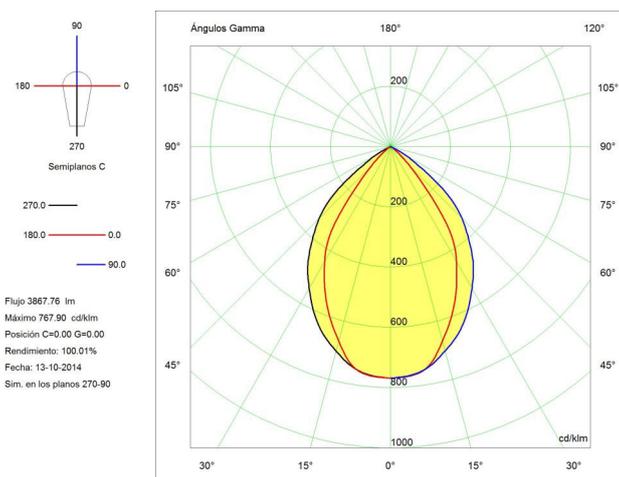

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OPCIONES



-
-
-
-

FICHA PDF



FLUJO MAXIMO	4.020 lm
CONSUMO TOTAL	24 W
UGR MAX	17 (S=0,25)
RENDIMIENTO	167 lm/W

Luminaria de empotrar polivalente para techos de: Fibra mineral perfil oculto perfil visto (24 y 15 mm) escayola perfil oculto, escayola lisa, metálicos, pladur y otros techos normalizados
 Celosía fabricada en aluminio brillo paso 60mm con bandejas intermedias lacadas en blanco
 Difusor plástico especial interior que crea un confort visual y consigue una difusión homogénea
 Módulos Led y Drivers de primeras marcas europeas adaptados a las necesidades:
 temperatura de color, regulación , Dali
 Conector rapido

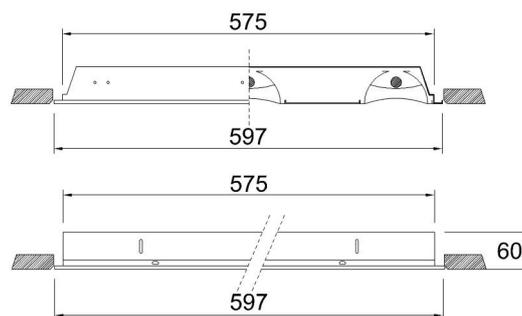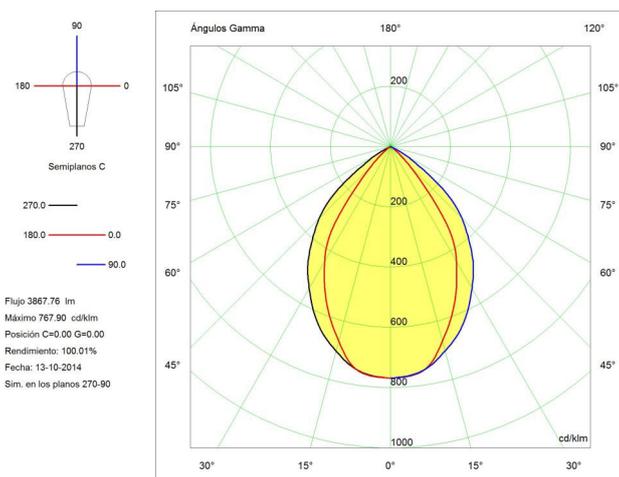

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OPCIONES

-
-
-
-

FICHA PDF



DESCRIPCION

Luminaria polivalente apta para todo tipo de techos, perfilería vista, pladur .

MONTAJE

Montaje empotrado , para techos de pladur solicitar anclajes

CUERPO

Chapa de acero termo esmaltada color blanco



DIFUSOR

Difusor policarbonato opal , prismático y microprisma <19

DIMENSIONES

597X597X58 mm

Lm Mod	W	Lm totales	W totales	I/W	K	CRI	Driver	Dimensiones
520x246mm	520x246mm							
2.270	14,4	4.540	28,8	155	3000	80	350mA	597x597x58
2.450	14,4	4.900	28,8	167	4000	80	350mA	597x597x58

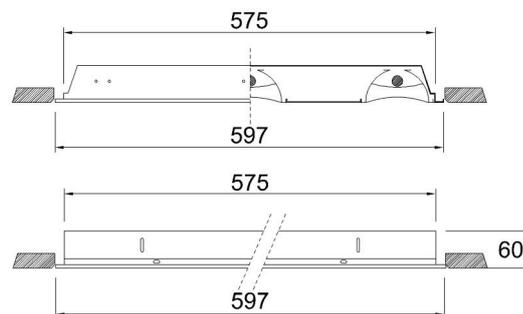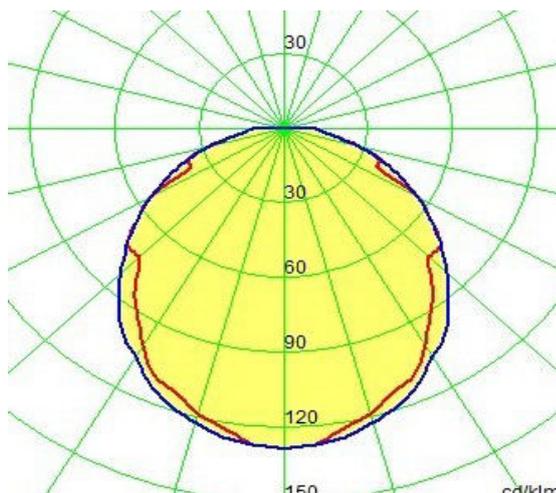

Opciones





Aplico Bcn . Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos que produzcan mejoras o correspondan a disposiciones legales



FLUJO MAXIMO	4.900 lm
CONSUMO TOTAL	28,8 W
UGR MAX	20 (S=0,25)
RENDIMIENTO	167 lm/W

Luminaria de empotrar polivalente para techos de: Fibra mineral perfil oculto perfil visto (24 y 15 mm)
 escayola perfil oculto, escayola lisa, metálicos, pladur y otros techos normalizados
 Difusor fabricado en policarbonato ,opal ,prismático y microprisma UGR <19
 Modulos led con una gran uniformidad y rendimiento
 Módulos Led y Drivers de primeras marcas europeas adaptados a las necesidades:
 temperatura de color, regulación , Dali
 Conector rapido

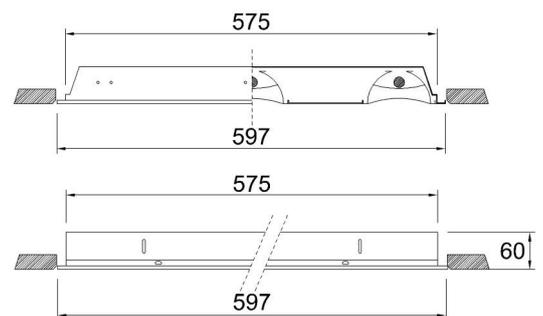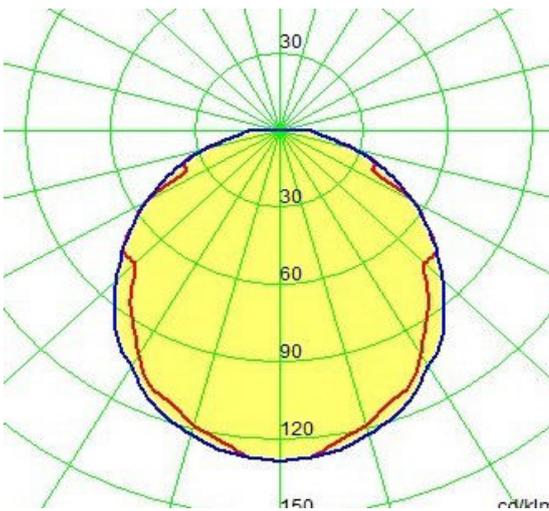

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OPCIONES

-
-
-
-

FICHA PDF