



- .-Perfilería aluminio modular para líneas continuas o individuales
- .-Difusor Darlight , UGR Inferior a 19
- .-Instalación , adosada, suspendida regulable o pared
- .-Posibilidad de luz directa e indirecta
- .-Electrificaciones según necesidad, DALI, Active+, Emergencia
- .-Posibilidad sistemas Bluetooth



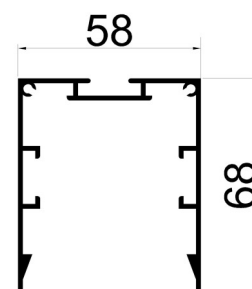

COLORES

BLANCO


GRIS RAL 9006

Perfil para línea continua fabricado en aluminio extrusionado

El perfil aloja módulos de led darlight , drivers y componentes para su correcto funcionamiento y fácil montaje.

El sistema OCCHIO esta compuesto por perfiles de medida de 500mm y 1000mm ,


Montaje adosado, en suspensión con accesorios de cable de acero y empotrado con omega trimless

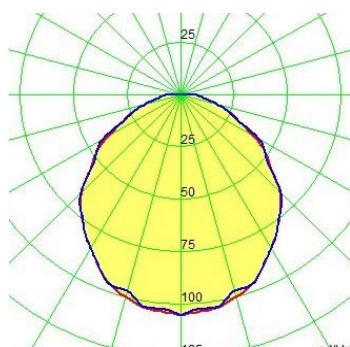

OPCIONES



ACCESORIOS

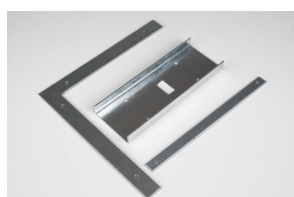

Uniones



Suspensiones Cable



Tapas Finales



Florones